

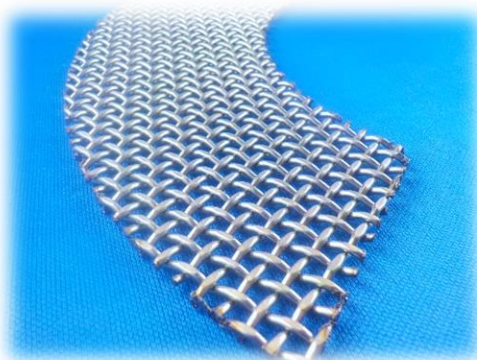


Ob in der Rohr- & Rübenzuckerverarbeitung, oder in Zuckerraffinerien -
unsere hochwertigen Stanzgitter (ähnlich „DOVEX“) für Ihre
-kontinuierlichen Zentrifugen-
finden überall Anwendung

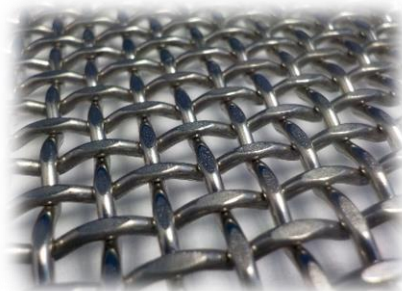

Technische Vorteile

- Optimierte glatte Oberfläche zum Schutz ihres Trennsiebes führt zu größerer Standzeit ihres Schleuderkorbes
- Passgenauer Abwicklungszuschnitt auf modernsten CNC-Maschinen geschnitten
- Zertifizierte Edelstahlgüten aus europäischer Herkunft
- Lange Lebensdauer durch feste Maschenbindung gem. DIN 4192 // ISO 4783

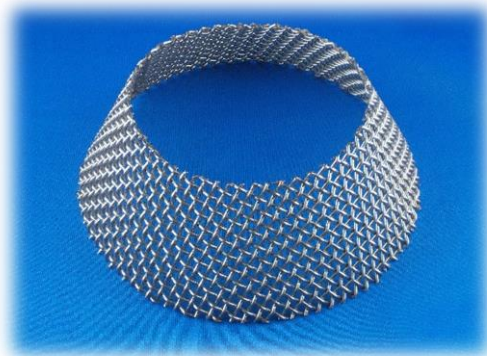

Ob als Rechteckzuschnitt, als Abwicklungszuschnitt, oder
als fertig geschweißter Konus - wir liefern gemäß ihrem
Bedarf!



Geläufige Marktspezifikationen der Stützgitter

Material	1.4301 / 1.4404 / 1.4571 (weitere möglich)
Maschenweite in mm	3,15 / 4,0 / 4,75 / 6,0 (weitere möglich)
Drahtstärke Ø in mm	1,6 (weitere Ø möglich)
Maximalmaß (B x L) in mm	1800 x 3500